



Herstellung technischer Gummiformartikel.
Production of technical rubber parts.

SNAP® - PG >>> SNAP® - METRIC



Die einzigartigen Leitungsdurchführungen aus Gummi, die durch einfaches Handling überzeugen!
The unique cable grommets made of rubber, convincing through easy handling!




STECKEN
SNAP IN

>>>SNAP®-PG

Kabeldurchführungen für Wandstärken von 0,8 – 4 mm und Kabeldurchmesser von 3,5 – 35 mm. Als Blindstopfen einsetzbar für Nachrüstoptionen. Dazu wird mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Membran durchgestoßen. Übrigens: SNAP® ist auf „PG-Maße“ abgestimmt. Lernen Sie SNAP® jetzt kennen und fordern Sie ein Muster an.
[Schutzart IP 66 / IP 67], geprüft nach DIN VDE 0470 Teil 1 / 11.92

*Cable grommets for wall thickness 0.8 – 4 mm and cable diameters of 3.5 – 35 mm. Also suitable as blind plug for fitting additional equipment at a later date. To open the grommet, simply push a cross-headed screwdriver through it. SNAP™ is adapted for PG dimensions. Get to know the SNAP™ system now. We will be pleased to send you samples.
Approved to IP 66 / IP 67 - tested to DIN VDE 0470 section 1/11.92*

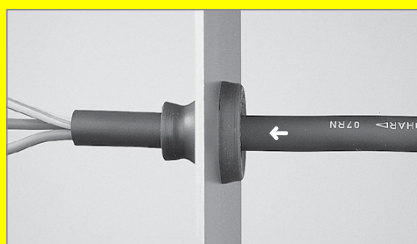


SCHIEBEN
INSERT CABLE

>>>SNAP®-METRIC

Kabeldurchführungen für Wandstärken von 0,8 – 4 mm und Kabeldurchmesser von 3,5 – 26 mm. Als Blindstopfen einsetzbar für Nachrüstoptionen. Dazu wird mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Membran durchgestoßen. SNAP® ist auf metrische Maße abgestimmt. Lernen Sie SNAP® jetzt kennen und fordern Sie ein Muster an.
[Schutzart IP 66 / IP 67], geprüft nach DIN VDE 0470 Teil 1 / 11.92
Deutsche Fassung EN 60529: 1991

*Cable grommets for wall thickness 0.8 – 4 mm and cable diameters of 3.5 – 26 mm. Also suitable as blind plug for fitting additional equipment at a later date. To open the grommet, simply push a cross-headed screwdriver through it. SNAP™ is adapted for metric dimensions. Get to know the SNAP™ system now. We will be pleased to send you samples.
Approved to IP 66 / IP 67 - tested to DIN VDE 0470 section 1/11.92*

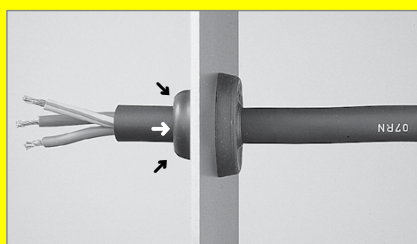

ZIEHEN - DICHT!
PULL BACK - TIGHT!

Lieferbar in den hochwertigen Kautschuk-Qualitäten
Available in following qualities

EPDM (grau) (grey)	Ozon- und witterungsbeständig, temperaturbeständig bis 130°C <i>Ozone and weather resistant, temperature resistant up to 130°C</i>
CR (schwarz) (black)	Bedingt Chemikalienbeständig, alterungs- und witterungsbeständig, temperaturbeständig bis 110°C <i>Limited resistance to chemicals, ageing and climatic influences, temperature resistant up to 110°C</i>
Silikon (schwarz*) <i>Silicone (black*)</i>	Elektrisch isolierend, BGA-Konform, temperaturbeständig bis 250°C <i>Excellent electric insulation characteristics, temperature resistant up to 250°C</i>

*andere Farben auf Anfrage *other colours on request*

Tabellen umseitig / For table, see over



Herstellung technischer Gummiformartikel.
 Production of technical rubber parts.

»»»SNAP® - METRIC



Bezeichnung Description			Abmessungen der Tüllen Component dimensions				
Art.Nr. Part no.	Durchmesserbereich Diameter Range	Nennmaß Nominal size	LochØ Hole Ø	Wandstärke Panel thickness	Kabel Ø Cable Ø	Gesamthöhe Total height	Gesamt Ø Total Ø
1200	SNAP®-Metric 3,5 - 5,0 mm	M12	12,5	0,8 - 4,0	3,5 - 5,0	17,0	20,5
1201	SNAP®-Metric 5,0 - 7,0 mm	M16	16,5	1,0 - 4,0	5,0 - 7,0	18,5	21,0
1202	SNAP®-Metric 7,0 - 10,0 mm	M20	20,5	1,0 - 4,0	7,0 - 10,0	20,5	25,5
1203	SNAP®-Metric 10,0 - 14,0 mm	M25	25,5	1,0 - 4,0	10,0 - 14,0	22,5	31,0
1204	SNAP®-Metric 14,0 - 20,0 mm	M32	32,5	1,0 - 4,0	14,0 - 20,0	25,5	39,0
1205	SNAP®-Metric 20,0 - 26,0 mm	M40	40,5	1,0 - 4,0	20,0 - 26,0	32,0	49,0
1206	SNAP®-Metric 26,0 - 35,0 mm	M50	50,5	1,0 - 4,0	26,0 - 35,0	38,0	60,5


EPDM, grau (grey) / CR, schwarz (black) / Silikon, schwarz (Silicone, black)
 Alle Maßangaben in mm / All measurements in mm

»»»SNAP® - PG



Bezeichnung Description			Abmessungen der Tüllen Component dimensions				
Art.Nr. Part no.	Durchmesserbereich Diameter Range	Nennmaß Nominal size	LochØ Hole Ø	Wandstärke Panel thickness	Kabel Ø Cable Ø	Gesamthöhe Total height	Gesamt Ø Total Ø
1200	SNAP®-Metric/PG 3,5 - 5,0 mm	M12/PG 7	12,5	0,8 - 2,0	3,5 - 5,0	17,0	20,0
1201	SNAP®-Metric/PG 5,0 - 7,0 mm	M16/PG 9	16,0	1,0 - 4,0	5,0 - 7,0	18,5	21,0
1102	SNAP®-PG 7,0 - 10,0 mm	PG 11	19,0	1,0 - 4,0	7,0 - 10,0	19,5	24,0
1103	SNAP®-PG 10,0 - 14,0 mm	PG 16	23,0	1,0 - 4,0	10,0 - 14,0	22,5	28,0
1104	SNAP®-PG 14,0 - 20,0 mm	PG 21	29,0	1,0 - 4,0	14,0 - 20,0	24,5	35,0
1105	SNAP®-PG 20,0 - 26,0 mm	PG 29	38,0	1,0 - 4,0	20,0 - 26,0	30,0	46,0
1106	SNAP®-PG 26,0 - 35,0 mm	PG 36	48,0	1,0 - 4,0	26,0 - 35,0	35,0	58,0

Alle Maßangaben in mm / All measurements in mm

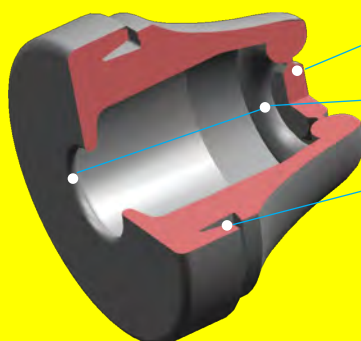

Geschlossene Membran (zur Montage durchstoßen)

Pierce thin membrane for fitting. Suitable as blind plug for fitting of additional equipment later.

2 flexible Dichtlippen. Die SNAP®-Reihe eignet sich für Kabeldurchmesser von 3,5 - 35 mm

2 flexible sealing lips. The SNAP® product range is suitable for cable diameters of 3.5 to 35 mm

Flexible Dichtlippen für Wandstärken von 1 - 4 mm

Flexible sealing lips for 1 to 4 mm panel thickness

Flexibel durch eigene Herstellung und eigenen Formenbau!
Flexible by own production and own tool shop!

Ob Kleinstserien oder grosse Mengen, wir produzieren technische Gummiformartikel ab 0,005 gr. - ca. 10 gr., u.a. aus Kautschukqualitäten gemäß Automobilspezifikation.

Production of very small or large quantities, we produce moulded rubber parts from 0.005 g to 10 g, also made of rubber qualities according to car industry specifications.

SNAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der A.Vogt GmbH & Co. KG
 SNAP® is a registered trade mark of A. Vogt GmbH & Co. KG